

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



Условные обозначения



Выполнить
проверку перед
началом движения



Правильное
выполнение
тех. приема



Неправильное
выполнение
тех. приема



Опасно
для жизни!

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

Блок-ролики

ТУ 13.92.29-069-42780816-2017



ВНИМАНИЕ! Деятельность, связанная с использо-
ванием данного средства индивидуальной защиты
(далее СИЗ), потенциально опасна.

Перед использованием данного СИЗ Вы обязаны:

- Прочитать и понять инструкцию по эксплуатации.
- Пройти тренировку по его применению под руководством квали-
фицированного инструктора.
- Познакомиться с потенциальными возможностями и ограниче-
ниями по его применению.
- Осознать и принять вероятность возникновения рисков, связан-
ных с применением СИЗ.

Игнорирование этих предупреждений может привести к серьез-
ным травмам или даже смерти.

Рис. 1. Совместимые СИЗ




Гибкие анкерные линии
ГОСТ Р EN 353-2-2007

Канаты с сердечником низкого растяжения
ГОСТ EN 1891-2014
EN 1891

Соединительные элементы
ГОСТ Р EN 362-2008

Рис. 2. Идентификация и маркировка изделий



VENTO - - - - - Производитель

Дата изготовления в формате ММГГ
или индивидуальный номер в формате ГГММССXXXX,
где первые 4 цифры - дата изготовления

ЕАС - Единый знак обращения продукции на рынке госу-
дарств - членов Таможенного союза. Знак соответствия тре-
бованиям Технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 019/2011 - Технический регламент Таможенного сою-
за «О безопасности средств индивидуальной защиты»
ГОСТ EN 795-2019 - ССБТ. СИЗ от падения с высоты.
Устройства анкерные. OTT.MI

СЕ - знак соответствия Европейской директиве
89/686/EEC
0321 - Орган по сертификации SATRA Technology Centre,
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK
EN 12278 - Европейский стандарт. Снаряжение для
альпинизма. Ролики. Технические требования, методы
испытаний
EN 567 - Европейский стандарт. Снаряжение для
альпинизма. Зажимы / веревки. Технические требования,
методы испытаний (для «Holder» (vpro 0197)
UIAA 127-Стандарт UIAA. Pulleys

кН - - - Максимальная (разрушающая нагрузка)

Схема распределения
нагрузки на шпиг
кН - - - - - Распределение нагрузки

Знак необходимости изучения инструкции

MAX: Ø mm Максимальный диаметр
каната / стального троса

Рис. 3. Состав изделий

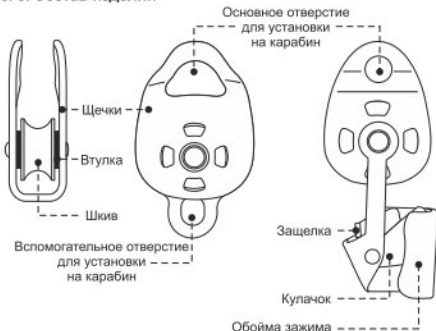


Рис. 4. Популярные схемы полиспастов

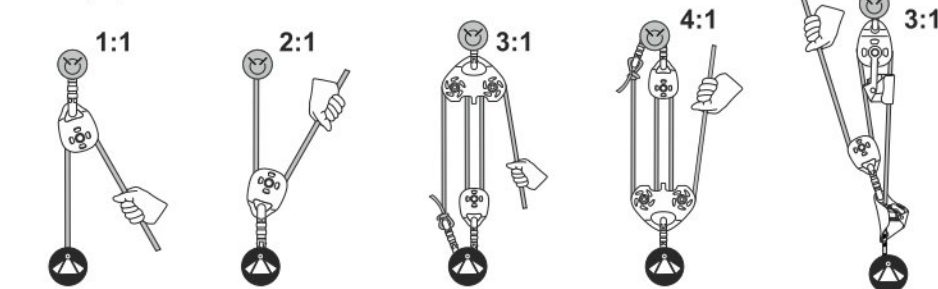


Рис. 5. Наведение переправы

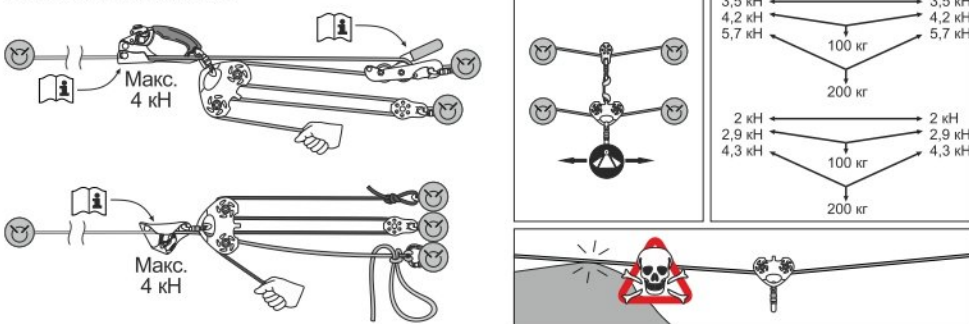


Рис. 6. Движение по переправе

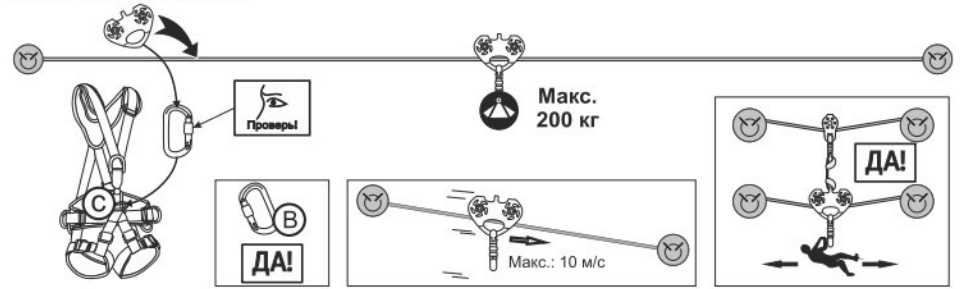


Рис. 7. Ограничения

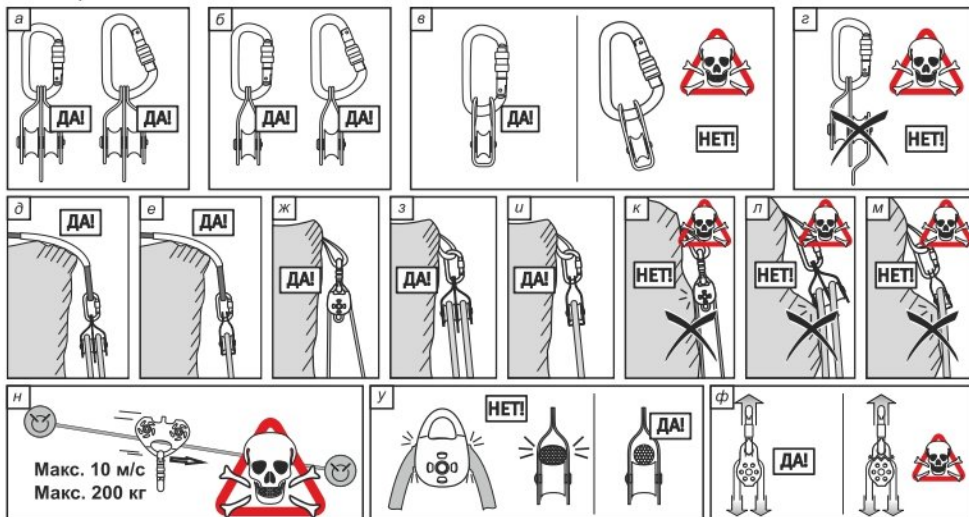


Рис. 8. Документ по оборудованию

Модель и тип / идентификация		Торговое наименование	Идентификационный номер	
Производитель:		Адрес:	Телефон, факс, e-mail, веб-сайт:	
Год изготовления / дата истечения срока службы:		Дата приобретения:	Дата первого применения:	
Прочая релевантная информация (например № документа)				
Хронология периодических проверок				
Дата:	Причина внесения записи (периодическая проверка или ремонт)	Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация	Фамилия и подпись компетентного лица	Дата следующей запланированной периодической проверки

Внешний вид	Артикул, наименование, тип щечек	Тип подшипника *		Рабочая нагрузка, кН	Макс. нагрузка, кН	КПД, %	Дюралевые щечки	Стальные щечки	Дюралевый шкив	Стальной шкив	Диаметр шкива, мм	Макс. диаметр текстильного каната, мм	Макс. диаметр стального троса, мм	Размер x/y/z, мм	Масса, г	Соответствие стандартам		
																EN	UIAA	EN1
	vnt 1095 Блок-ролик одинарный «Спасатель» Неразъемные щечки		•			70	•		•		21	13	—	45/82/33	88			•
	vnt 1099 Блок-ролик одинарный «Спасатель ЛЮКС» Неразъемные щечки	•				90	•			•	28	13	12	45/82/36	136	•	•	•
	vnt 1096 Блок-ролик одинарный «Спасатель Про V2» Неразъемные щечки	•				87		•		•	23	13	12	44/78/33	166			•
	vnt 1101 Блок-ролик одинарный «Большой» Разъемные щечки		•			70		•		•	61	10	8	80/143/43	876			•
	vnt 1091 Блок-ролик одинарный «Single» Разъемные щечки	•				90	•		•		27	11	—	66/95/31	110	•	•	•
	vnt 1104 Блок-ролик одинарный «Uno 36» Разъемные щечки	•				91	•		•		48	13	—	83/116/32	246	•	•	•
	vnt 1092 Блок-ролик двойной «Double» Разъемные щечки	•				90	•		•		27	11	—	66/113/52	180	•	•	•
	vnt 1105 Блок-ролик двойной «Twin 36» Разъемные щечки	•				91	•		•		48	13	—	83/140/55	428	•	•	•
	vnt 1097 Блок-ролик парный «Tandem» Неразъемные щечки, рядное расположение шкивов	•				91	•			•	28	13	12	108/81/36	284	•	•	•
	vnt 1093 Блок-ролик с зажимом «Holder» Разъемные щечки	•				90	•		•		52	13	—	79/186/39	400	12278 576	•	•
	vnt 1094 Блок-ролик одинарный «Соло» Разъемные щечки	•				90	•		•		27	11	—	63/75/20	88	•	•	•

 Шарикоподшипник

 Бронзовая втулка

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru